



Revoria Press EC1100

 **Revoria Press™**



Revoria Press EC1100

Az új Revoria sorozat.

Rugalmas médiumkezelés széles körű alkalmazásokhoz, gyorsabb nyomtatással és minimális leállási idővel, hogy segítse vállalkozásának bővítését.

A Revoria Press EC1100 optimálisan támogatja a széles körű felhasználást és a kreatív befejezési sokoldalúságot, minőségi képfelbontást biztosítva gyorsabb nyomtatási sebesség mellett, élénkebb képet, sima átmenetet és élesebb szöveget előállítva. A vonzó befejezési funkciók mellett a nyomtató képes hosszú és vastag papírokat is kezelni.



- 1: Boríték
- 2: Vastagabb média (400 g/m²)
- 3: Banner papír (864 mm) kétoldalas
- 4: Teljes körbevágás
- 5: Címke
- 6: Képeslap
- 7: Névjegykártya
- 8: Banner papír (1,200 mm)

Megjegyzés: Ez a katalógus olyan mintákat tartalmaz, amelyek külön befejezést igényelnek.

Korlátlan termelékenység és sokoldalúság.

Akár 100 lap/perc sebesség és magas termelékenység vegyes médiumú feladatok esetén

Maximalizálja a kihasználtságot a 100 oldal/perces nagyteljesítményű nyomtatóművel. Nyomtatson vegyes munkákat bevonatos vagy bevonat nélküli papírra minimális leállási idővel, miközben a képminőség automatikusan beállításra kerül a papír cseréjekor. Banner papír is nyomtatható 330 x 1200 mm-es méretig 16 oldal/perc sebességgel a vákuumos papíradagolóval.

*1: 52-től 300 g/m²-ig, A4.

*2: Amikor ugyanaz a papírméret és nyomtatási mód kerül kiválasztásra.

Vákuumos papíradagolás kiemelkedő médiumkezelési képességgel

Minden lapot felvesz és továbbít a vákuumos papíradagoló, így javítva a papíradagolás teljesítményét kevésbé jó minőségű, texturált és bevonatos alapanyagok esetén.

Megjegyzés: Opcionális konfiguráció.



Támogatja a banner alapanyagokat max. 1200 mm hosszúságig

A nyomtató széles körű papírméreteket támogat 98 x 148 mm-től 330 x 488 mm-ig. Az összes konfigurációhoz elérhető Banner Print Multi Sheet Inserter lehetővé teszi a hosszú papírra (330 x 660 mm) való nyomtatást, opcióként az egyoldalas nyomtatást hosszú papírra (330 x 1200 mm) valamint a duplex nyomtatást hosszú papírra (331 x 864 mm) is, amelyek új alkalmazásokat és üzleti lehetőségeket nyitnak meg.

Támogatott méretek



Különböző méretű médiumok kezelése 52 g/m²-tól 400 g/m²-ig.

Mindenféle munka a vékony papírra nyomtatott, hajtogatott szórólaponként a vastag névjegykártyákig nyomtathatók. Emellett nem csak a nagy gramm súlyú hosszú papírokat kezelhet akár 350 g/m²-ig*, hanem a médiumkezelés hatékonysága és a sokoldalú nyomtatás képes kielégíteni a széles körű ügyfélkövetelményeket.

* : Az opcionális Vákuumos Adagoló C1-DSXL vagy a több, egymás utáni vákuumos adagoló segítségével akár 330 x 660 mm-es hosszú papírok egyoldalas nyomtatása.

Széles választékú befejező lehetőségek

Egyszerűen végezheti el munkáit a nyomtatástól a befejezésig a Revoria Press EC1100 automatizált funkcióival és széles körű befejező opcióival, ideértve az A3 borítólapon behelyezését, lyukasztást, többféle tűzést, félbehajtást, Z hajtást, hármas hajtást, bieget, frontvágást, teljes körbevágást és a szögletes gerinc kialakítását is.

Növelje a termelékenységet a Revoria Flow EC11 segítségével.

A nyomtatószervert maximalizálja a nyomtató termelékenységét, gyorsan feldolgozva a nagy kapacitású munkákat 1,200 x 1,200 dpi felbontással, 10 biten, miközben könnyedén kezeli a változó nyomtatást és más nagy kapacitású feladatokat is.

"Közbenső adatformátum" Visszafogja a kapacitást és magas sebességgel dolgozza fel az adatokat

A szövegeket és képeket automatikusan objektumként kezeli, ahol a magas képminőség elsőbbséget élvez, miközben a sebességet mérsékli.

A "RIP Accelerator Board" hardver segítségével magas sebességű feldolgozás valósul meg.


A nyomtató hatékonyan dolgozik a szerver fizikai határainak túllépése mellett is, lehetővé téve a gyors munkát magas sebességgel beállításokkal is.

Megjegyzés: Standard konfiguráció.


"A Nyomtatókiszolgáló és Nyomtató közötti Magas Sebességű Soros Átviteli Technológia"

Nyomtatószervert feldolgozza és továbbítja az adatokat a nyomtatóhoz 4,25 Gbps/sáv* sáv szélességgel automatikus hibaérzékeléssel és javítással, mindezt rendkívül megbízhatóan.

*: 2 csatornát használva 1 színhez

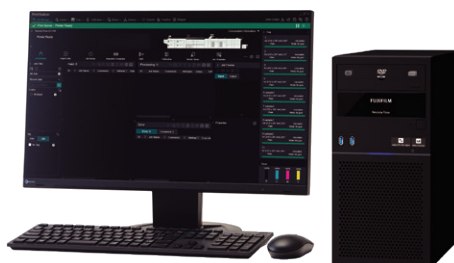

Utófeldolgozási lehetőségek

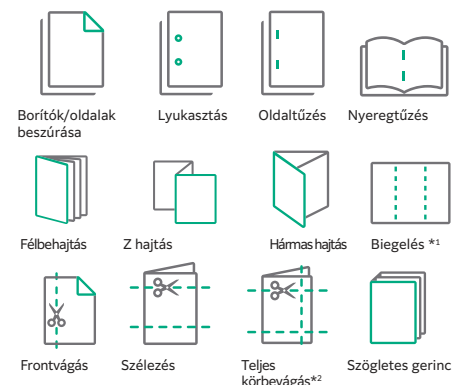

*1: Legfeljebb 5 hajtás lehetséges

*2: A teljes körbevágás a frontvágást és szélezést tartalmazza.

Megjegyzés: Opcionális konfiguráció.

Magas képminőség, automatikus feldolgozási technológia, megbízható rendszer, amely maximalizálja az üzemidőt.

1,200 x 1,200 dpi x 10-bites RIP feldolgozás

A nyomtatókiszolgáló maximalizálja a nyomtató termelékenységét, gyorsan feldolgozva a magas kapacitású feladatokat 1,200 x 1,200 dpi felbontásban, 10 biten, miközben könnyedén kezeli a változó nyomtatást és más nagy kapacitású feladatokat is.

Pixelekben a részlet

Élőjavítás:

A kontúrok feldolgozása éles szövegeket és vonalakat reprodukál, csökkentve a szövegeken és vonalakon keletkező szaggatottságot.

Állítsa be a Szövegeket/Vonalakat:

A tonermennyiség szintje állítható a kontúrok megfelelő nyomtatásához, így kapjuk meg a kívánatos egyensúlyt a szövegek jobb olvashatóságáért. Ezekben a folyamatokban a nyomómű csökkenti a fehér szövegek összenyomódását és a fekete szövegek megvastagodását, ha a szövegek kicsik.

Hibák csökkentése a Visual Log Display-el

Könnyedén ellenőrizheti a felhasználói feladatnaplót egy idővonal funkcióval, amely időrendi sorrendben jeleníti meg a feladatokat, a nyomtató állapotát és a történetet.

Stabil színvisszaadás 3D kalibrációval

A Revoria Press EC 1100 pontos színkalibrációt nyújt az Inline érzékelővel vagy az X-Rite i1® Pro 3 spektrofotométerrel. Támogatja a stabil színvisszaadást, magas felbontású 3D kalibrációs funkcióval rendelkezik és visszajelzést nyújt akár egy, akár több szín esetén is.

Automatizálás az Inline Sensor-ral

Takarítson meg időt és javítsa a hatékonyságot automatikus beállításokkal a színkalibráláshoz, a kép-média összehangoláshoz, a képátvitel beállításához, a denzitás egyenletességéhez, és a tónusgörbe beállításához.

Optimalizálja a nyomtatási feltételeket minden papírtípushoz

Minimalizálja a beállítások szükségességét a nyomtatási feladat beállításakor előre rögzített papírtípusokkal a Média Könyvtárban, például feszültség alapján. Vagy testreszabhatja az előre betöltött ajánlott papírlistát, és akár 1,000 papírtípus beállítását is mentheti a gyorsabb nyomtatási beállításához.

Monitorról nyomtatás

Nem szükséges minden nyomtatásnál a színek ellenőrzése. A Colour Profile Maker for Display* lehetővé teszi, hogy minden nyomtatásnál ellenőrizhesse a színeket monitorján.

*: Néhány színtartományt nem lehet reprodukálni.



Automatikus papíreltávolítás papírelakadás után

Az automatikus maradék papírelhárítás jelentősen csökkenti az akadály elhárításának idejét egy papírelakadás után.

Egyszerű korrekció papírelakadás közben

Amikor papírelakadás történik további ívek beszúrása történhet az esetlegesen hiányzó vagy ismételt oldalak azonosításához.

Reliable Support System Remote Services*

A FUJIFILM Business Innovation távoli szolgáltatásai növelik a gép megbízhatóságát, üzemidejét és termelékenységét — megkönnyítve számunkra, hogy segítsünk Önnek vállalkozását zökkenőmentesen működtetni. A távoli szolgáltatások segítségével összekapcsoljuk támogatási rendszereinket és eszközeinket a világ minden részén található képzett csapatokkal, így rugalmas segítséget tudunk nyújtani, amikor Önnek a leginkább szüksége van rá. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy proaktív megoldásokat kínáljunk a megbízható alapokon nyugvó tudás és átfogó termékértékesítés révén.

- Csökkentse a leállási időt a gépadatok átvitelével, hogy időben észrevegye és megelőzze a problémákat.
- Tartsa készleten nyomtatási kellékeit, és automatikusan szállítsa őket, javítva a kihasználtsági hatékonyságot.
- Az automatikus számlázási adatok jelentésével időt takaríthat meg.



Ügyfélszolgálat



Internet (SSL / TLS)



FUJIFILM
Vállalkozási innováció

*: Az elérhetőség a helytől függ.



Támogatott technológiák

1 Kezelőfelület

Könnyedén hozzáférhet a beállításokhoz, és megtekintheti a munkaállapotokat és hibavisszajelzéseket a nagy, 10,1 hüvelykes folyadékkristályos érintőpanel segítségével.

2 VCSEL-ROS / EA-Eco toner*

A VCSEL-ROS 2400 dpi nyomtatási felbontást biztosít, míg az EA-Eco toner* szinergikus hatást ér el tonermennyiség-szabályozással bevonatos és bevonat nélküli papíron, így kiváló minőségű nyomtatásokat készít, amelyek az ofset nyomtatáshoz hasonlók.

*: Emulsion Aggregation-Eco Toner.


3 Vákuumos papírtovábbítás/ többszörös papírbehúzás érzékelő

A vákuumos papíradagoló rendszer* az általunk szabadalmaztatott légszívó mechanizmussal kerül telepítésre, annak érdekében, hogy a különböző papírtípusok adagolása stabil legyen. A többszörös papírbehúzás érzékelő eszköz érzékeli a többszörös papírbehúzást és biztosítja, hogy a dokumentumok pontosan legyenek nyomtatva.

*: Opcionális.

4 Kapu-típusú regisztrációs mechanizmus

Ez a mechanizmus korrigálja a nagy sebességgel mozgó papír ferdeségét, és stabilizálja a papír útvonalát.

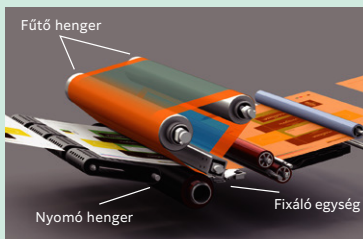

5 Kompakt szalagos fixáló

A kompakt szalagos fixáló biztosítja a hő és a nyomás egyenletes ségét, amely szükséges a képek egyenletes fixálásához különböző papírtípusokra, beleértve a vastag papírokat is.

6 Beépített kettős ívsimító

A nyomtató korrigálja a papír hullámosodását, ami negatívan befolyásolhatja a papírtovábbítást. A korrekció mértéke beállítható bármilyen típusú hullámosodás mértékéhez és típusához.

7 Kompakt papír visszahűtő rendszer


A magas minőségű nyomtatási munkákhoz stabil papíratvitel és egyenletes utófeldolgozás érhető el a kompakt papírvisszahűtő rendszerrel.

8 Inline szenzor

Ne vesztesse az időt beállításokkal és gépleállással, használja az automatizált beállításokat színkalibráláshoz, kép-média igazításhoz, képátvitel beállításához, denzitás egyenletesség beállításához és a tónusgörbe beállításához.

9 Valós idejű papírsimítás

Állítsa be a nyomatok megfelelő simítását az opcionális Interface Decurler Module D1 segítségével.

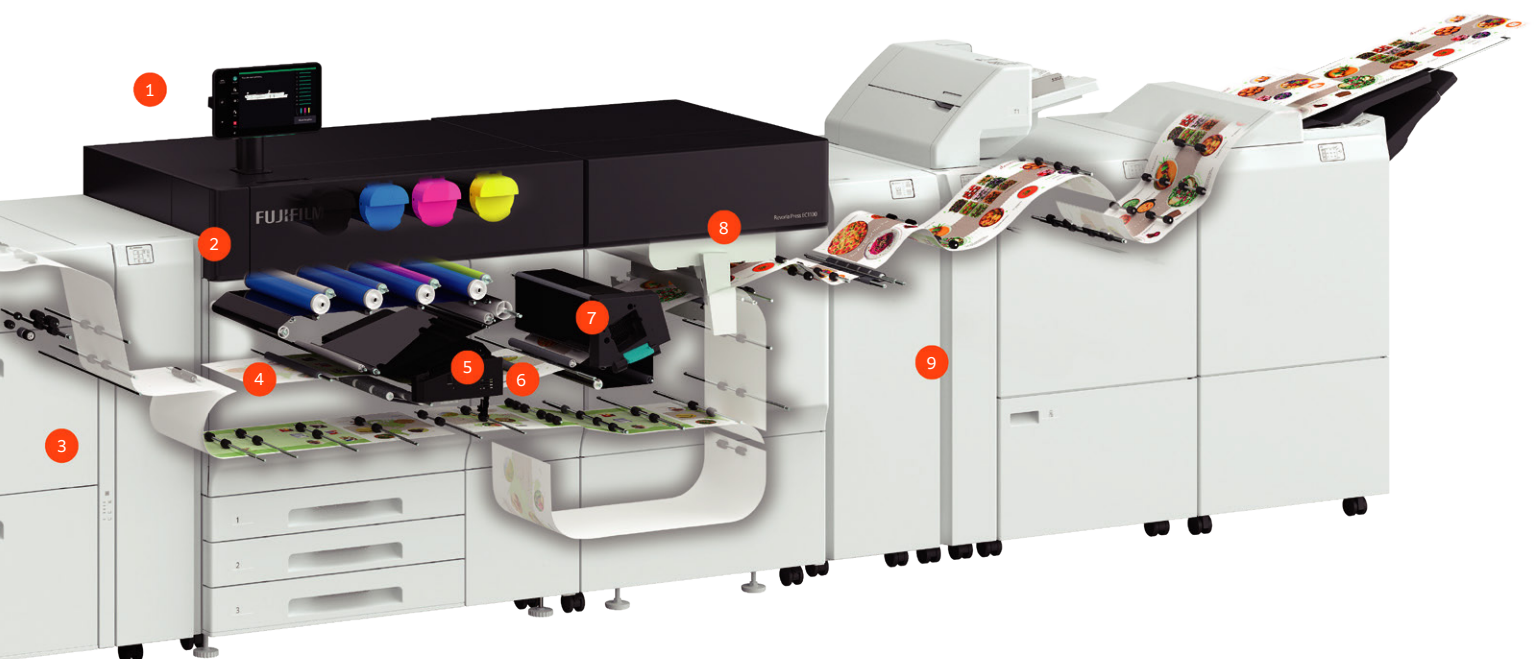

Különbféle lehetőségek elérhetők az igényeknek megfelelően.

Papíradagolási lehetőségek (Max. 10,300 lap)

Egy lapadagolós megoldások



Nagykapacitású lapadagoló C3-DS+
Multi Sheet Inserter Banner nyomtatáshoz

Levegőrásegítés	2,000 lap x 2 tálca
Többszörös behúzás érzékelő	+250 lap
	Maximum A3, 330 x 488 mm



Vákuumos lapadagoló C1-DS

Levegőrásegítés	2,100 lap x 2 tálca
Többszörös behúzás érzékelő	+250 lap
	Maximum A3, 330 x 488 mm



Vákuumos lapadagoló C1-DSXL*1+
Banner egység vákuumos lapadagolóhoz C1-DSXL

1,200 mm hosszúságú papír*2	800 lap + 2,100 lap
Levegőrásegítés	+250 lap
Többszörös behúzás érzékelő	Maximum 330 x 1,200 mm (Felső tálca)

Két lapadagolós megoldások



Második nagykapacitású lapadagoló C1-DS
+ Nagykapacitású lapadagoló C3-DS
+ Multi Sheet Inserter banner nyomtatáshoz

Levegőrásegítés	2,000 lap x 2 tálca x 2 units
Többszörös behúzás érzékelő	+250 lap
	Maximum A3, 330 x 488 mm



Vákuumos lapadagoló C1-DS-L+
Vákuumos lapadagoló C1-DS-R

Levegőrásegítés	2,100 lap x 2 tálca
Többszörös behúzás érzékelő	x2 units +250 lap
	Maximum A3, 330 x 488 mm



Vákuumos lapadagoló C1-DSXL-L*1+
Vákuumos lapadagoló C1-DS-R+
Banner egység vákuumos lapadagolóhoz C1-DSXL

1,200 mm hosszúságú papír*2	800 lap + 2,100 lap + 2,100 lap
Levegőrásegítés	x 2 tálca +250 lap
Többszörös behúzás érzékelő	Maximum 330 x 1,200 mm (Felső tálca)

Megjegyzés: A nagykapacitású adagoló szükséges kiegészítő, győződjön meg a megfelelő konfigurációról.

*2: Egyoldalas nyomtatás esetén. 330 x 864 mm-ig automata duplex nyomtatással.*3: Opcionális Multi Sheet Inserter banner nyomtatáshoz szükséges, a nyomtatóhoz direkt csatlakozik.

*1: Csak a felső tálcából érhető el a banner nyomtatás.

Kimeneti opciók (Max. 14,500 lap)



Egyszerű kirakó

Eltolós kirakás



Biegelő/szélező D2

Szélezés
Biegelés



Hosszított kirakó

Banner papír kirakása



Hajtogató egység DC2

Z típusú félbehajtás
Hármas hajtás



Ívsmító modul D1

Valós idejű papírsmítás



Szögletes gerinc készítő D1

Frontvágás
Szögletes gerinc



Utólagos lapbeszűrő D1

Borító/ív beszűrása



Finisher D6 / Finisher
D6 fűzetkészítővel

Eltolás	Tűzés
Lyukasztás*1	Gerinctűzés/Félbehajtás*2




Nagykapacitású kirakó A1

5000 ív eltolós kirakása
Elérhető egy és kétszeres kivitelben is
Kirakó kocsi
Hosszú papír kirakása*1

MJ.: Azokat az opciókat és tálcákat, amik alkalmasak hosszú papírok kezelésére kérem ellenőrizték a Specifikációk között. *1: Opcionális. *2: D6 fűzetkészítő finisherhez

Méret

(mértékegység: mm)

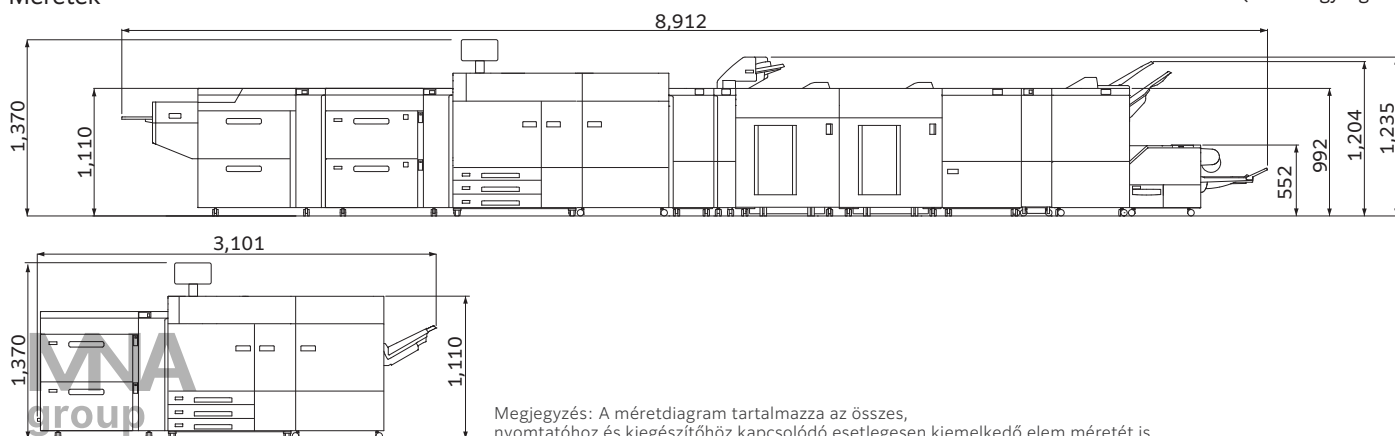

Megjegyzés: A méretábrák tartalmazza az összes, nyomtatóhoz és kiegészítőhöz kapcsolódó esetlegesen kiemelkedő elem méretét is.

Revoria Press EC1100 Funkciók és Specifikációk

Műszaki jellemzők / Nyomtatási jellemzők

	Leírás	
Kijelző típusa	Konzol	
Színek	Négyszínes	
Nyomtatási felbontás	2,400 x 2,400 dpi	
Folyamatos nyomtatási sebesség ¹	A4	100 ppm
	A3	52 ppm
Papírméret ^{*2}	Tálca 1, 2, 3	Sztenderd méret: Max A3, 11 x 17", Min A5 Egyedi méret: 140 x 182 mm és 330 x 488 mm között
	Bypass tálca (5. tálca) ^{*3}	Sztenderd méret: Max A3, 11 x 17", Min A6 Egyedi méret: 98 x 148 mm és 330 x 660 mm között
Papírsúly	Tálca 1, 2, 3	64-256 g/m ² között
	Bypass tálca (5. tálca) ^{*3}	52-300 g/m ² között ^{*4}
Papír táca kapacitás ^{*5}	Sztenderd	
	550 ív x 3-tálca	
	[Nagykapacitású lapadagoló C3-DS+Multi Sheet Inserter Banner nyomtatáshoz]	
	2,000 ív x 2-tálca + 250 ív	
	[Második nagykapacitású lapadagoló C1-DS+ Nagykapacitású lapadagoló C3-DS+Multi Sheet Inserter banner nyomtatáshoz]	
	2,000 ív x 2-tálca x 2-csatlakozás + 250 ív	
	[Vákuumos lapadagoló C1-DS ^{*6}]	
	2,100 ív x 2-tálca + 250 ív	
	[Vákuumos lapadagoló C1-DSXL ^{*6} + Banner egység vákuumoslapadagolóhoz C1-DSXL]	
	800 ív ^{*7} + 2,100 ív + 250 ív	
	[Vákuumos lapadagoló C1-DS-R + C1-DS-L ^{*6}]	
	2,100 ív x 2-tálca x 2-csatlakozás + 250 ív	
	[Vákuumos lapadagoló C1-DS-R+ C1-DSXL-L ^{*6} + Banner egység vákuumos lapadagolóhoz]	
	2,100 ív x 2-tálca + 800 ív ^{*7} + 2,100 ív + 250 ív	
Max	10,300 ív (Standard + Vákuumos lapadagoló C1-DS-R + C1-DS-L)	
	500 ív(A3)	
Hálózati követelmény	AC200-240 V +/- 10 %, 24 A, 50/60 Hz	
Maximum teljesítmény	5,76 kW	
Méretek ^{*9}	W 2671 x D 834 x H 1,370 mm	
Súly ^{*9}	727 kg	

Megjegyzés: A banner nyomtatáshoz a Multi Sheet Inserter nem közvetlenül csatlakoztatható a fő egységhez. Ehelyett a High Capacity Feeder C3-DS-hez kell csatlakoztatni. ^{*1}: Amikor folyamatosan egy dokumentumot nyomtatnak. 52-től 350 g/m²-ig, bevonatlan papír. A nyomtatási sebesség csökkenthető a kimeneti adatok feltételeitől, attól függően, hogy automatikus képmínőség-állítás történt-e, attól, hogy a feladat tartalmaz-e különböző papírméreteket és -típusokat, valamint egyéb okoktól. ^{*2}: Képvesszős szélessége: Első szél 4,0 mm, Hátsó szél 2,0 mm, Elülso 2,0 mm, Hátsó 2,0 mm. ^{*3}: A Bypass Tray a banner nyomtatáshoz szolgáló Multi Sheet Inserter. ^{*4}: Banner nyomtatás 52-től 220 g/m²-ig. ^{*5}: 90 g/m²-es papír. ^{*6}: Tartalmazza a Multi Sheet Insertert a banner nyomtatáshoz. ^{*7}: 100 lap hosszabb papírhoz, mint 864 mm (90 g/m²). ^{*8}: Offset Catch Tray. ^{*9}: Tartalmazza a fő egységet és a High Capacity Feeder C3-DS-t. Kizárja a kimeneti tálcát és az külső nyomtatókiszolgálót.

Nagykapacitású lapadagoló C3-DS (Opcionális)

	Leírás	
Papírméret ^{*1}	Nagykapacitású lapadagoló	Sztenderd méret: Max A3, 11 x 17", Min A6 Egyedi méret: 98 x 148 mm és 330 x 488 mm között
	Bypass tálca (Opcionális)	Sztenderd méret: Max A3, 11 x 17", Min A6 Egyedi méret: 100 x 148 mm és 330 x 660 mm között
	Nagykapacitású lapadagoló	52-350 g/m ² között
Papírsúly	Bypass tálca (Opcionális)	52-350 g/m ² között ^{*2}
	Nagykapacitású Kapacitás / Tálcák száma ^{*3}	2,000 ív x 2-tálca
Hálózati követelmény	Bypass tálca (Opcionális)	250 ív
		AC100-120 V +/- 10 %, 6 A, AC220 - 240 V +/- 10 %, 4 A, 50/60 Hz
Maximum teljesítmény		880 W
Méretek		W 988 x D 762 x H 992 mm
Súly ^{*4}		232 kg

Megjegyzés: Opcionális több lap behelyező szükséges Banner Nyomtatáshoz. Megjegyzés: Amikor a Magas Kapacitású Tálcacsere C3-DS csatlakozik a 2. Magas Kapacitású Tálcacsere C1-DS-hez, az opcionális több lap behelyezőt a bal modulhoz csatlakoztatják a Banner Nyomtatás érdekében. ^{*1}: Ha a fő szkenelés 98-tól 182 mm-es papírra van beállítva, akkor szükséges a Képeslap Készlet 2. ^{*2}: 82-től 220 g/m²-ig a 488 mm-nél hosszabb papírhoz. ^{*3}: 90 g/m²-es papír. ^{*4}: Tartalmazza a Banner Nyomtatáshoz szükséges több lap behelyezőt.

Vákuumos lapadagoló C1-DS / C1-DSXL (Opcionális)

	Leírás	
	Vákuumos lapadagoló C1-DS	Vákuumos lapadagoló C1-DSXL + Banner egység vákuumos lapadagolóhoz C1-DSXL
Papírméret ^{*1}	Nagykapacitású lapadagoló	Sztenderd méret: Max A3, 11 x 17", Min A6 Egyedi méret: 98 x 148 mm és 330 x 488 mm között
	Bypass tálca	Sztenderd méret: Max A3, 11 x 17", Min A6 Egyedi méret: 98 x 146 mm és 330 x 660 mm között
Papírsúly	Nagykapacitású lapadagoló	52-400 g/m ² között
	Bypass tálca	52-350 g/m ² között ^{*4}
Papíradagolási Kapacitás / Tálcák száma ^{*5}	Nagykapacitású lapadagoló	2,100 ív x 2-tálca
	Bypass tálca	250 ív
Hálózati követelmény		AC100-120 V +/- 10 %, 6 A, AC220-240 V +/- 10 %, 4 A, 50/60 Hz
Maximum teljesítmény		880 W
Méretek		W 988 x D 762 x H 992 mm
Súly ^{*7}		194 kg

Megjegyzés: A Banner Nyomtatáshoz Multi Sheet Inserter tartozik. Megjegyzés: Az Air Suction Feeder C1-DSXL csak hosszú papírt tud táplálni a felső tálcáról. ^{*1}: Amikor fő szkeneléssel állít be 98 és 182 mm-es papírméretet, szükség van az Air Suction Feeder Post Card Kit-re. ^{*2}: A Duplex Automatikus Nyomtatás akár 330 x 864 mm-es papírméretet is támogat. ^{*3}: Hosszú papírhoz 330 x 488 mm-től 330 x 660 mm-ig: 52-től 350 g/m²-ig; 330 x 864 mm-es papírhoz: 52-től 300 g/m²-ig; 330 x 1,200 mm-es papírhoz: 52-től 256 g/m²-ig. A Duplex Automatikus Nyomtatás akár 300 g/m²-ig támogatja a papírsúlyt. ^{*4}: 52-től 220 g/m²-ig a 488 mm-nél hosszabb papírhoz. ^{*5}: 90 g/m²-es papír. ^{*6}: 100 lap hosszabb papírhoz, mint 864 mm (90 g/m²). ^{*7}: Tartalmazza a Multi Sheet Inserter-t a Banner Nyomtatáshoz.

Egyszerű kirakó / Hosszított kirakó (Opcionális)

	Leírás	
	Egyszerű kirakó	Hosszított kirakó
Papírméret	Sztenderd méret: Max A3, 11 x 17", Min A6 Egyedi méret: 98 x 148 mm és 330 x 660 mm között ^{*1}	Sztenderd méret: Max A3, 11 x 17", Min A6 Egyedi méret: 98 x 148 mm és 330 x 1,200 mm között ^{*2}
Papírsúly	52 - 400 g/m ² között	
Papír kapacitás ^{*3}	500 ív	
	300 ív (A papír hossza akár 488 mm) 100 sheets (A papír hossza 488 és 864 mm között) 10 ív (A papír hossza 864 és 1,200 között mm)	
Méretek	W 406 x D 393 x H 184 mm	W 512 x D 396 x H 308 mm ^{*4}
Súly	6 kg	4 kg ^{*5}

^{*1}: A papírkapacitás legfeljebb 488 mm-ig garantált. ^{*2}: Amikor a Hosszú Papír Kiterjesztő Készlet nincs telepítve, a kapacitás legfeljebb 660 mm-ig garantált. ^{*3}: 90 g/m²-es papír. ^{*4}: Amikor a Hosszú Papír Kiterjesztő Készlet telepítve van, SZ 941 x M 396 x M 495 mm. ^{*5}: Amikor a Hosszú Papír Kiterjesztő Készlet telepítve van, 5 kg.

Nyomtató Server [Revoria Flow EC11]

	Leírás
Kijelző típusa	External
CPU	Intel® Xeon® E-2226GE Processor(3.40 GHz)
Storage device	Hard disk: 4 TB (System), SSD: 2 TB (Max 4 TB), DVD Multi drive
Memory capacity	32 GB (Max: 32 GB)
Server Operation System	Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021(64bit)
Page Description Language	Adobe® PostScript® 3™, PDF/VT-1, PDF/VT-2, PPML, VIPP ^{*1}
Print Data Format	PS, PDF1.7, PDF/X-1a, PDF/X-3, PDF/X-4, PDF/X-5, EPS, TIFF, JPEG
Supported Operating System ^{*2}	Windows 11 (64 bit), Windows 10 (32 bit / 64 bit), Windows Server 2022 (64 bit), Windows Server 2019 (64 bit), Windows Server 2016 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit), Windows Server 2012 (64 bit), macOS 13 / 12 / 11 / 10.15 / 10.14 / 10.13
	Interface: 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T x 2 USB: USB3.1 Gen1 x 2 (front side), USB3.1 Gen2 x 4 (back side)
Network Protocol	TCP/IP (lpd / FTP / SMB / HTTP / IPP ^{*3})
Hálózati követelmény	AC100-240 V +/- 10 %, 3.6 A (100 V) / 1.5 A (240 V), 50/60 Hz
Maximum teljesítmény	0.4 kW
Méretek ^{*4}	W 170 x D 403 x H 358 mm
Súly ^{*4}	8.9 kg

^{*1}: Opcionális szoftverrel, a Xerox FreeFlow VI Compose használatával. ^{*2}: Kérjük, tekintse meg hivatalos weboldalunkat a legfrissebb támogatott operációs rendszerekért. ^{*3}: A Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection-nel való együttműködéshez használható. ^{*4}: Csak nyomtatókiszolgáló. Kijelzőt, egér és billentyűzet nem tartalmazza.

Finisher D6 / Finisher D6 füzetkészítővel (Opcionális)

	Leírás	
	Finisher D6	Finisher D6 füzetkészítővel
Kijelző típusa	Kimeneti tálca	Eltolás
	Befejező tálca	Eltolás (ofset elérhető)
	Füzet tálca	–
Papírméret	Kimeneti tálca	Sztenderd méret: Max A3, 11x17", Min A6 Egyedi méret: 98 x 148 mm és 330 x 1,200 mm között ^{*1}
	Befejező tálca	Sztenderd méret: Max A3, 11x17", Min A5 Egyedi méret: 148 x 148 mm és 330 x 488 mm között
Papírsúly	Kimeneti tálca	52 - 400 g/m ² között
	Befejező tálca	52 - 350 g/m ² között
	Kimeneti tálca ^{*1}	500 ív (A4)
		[Tűzés nélkül] A4: 3,000 ív JIS B4 vagy nagyobb: 1,500 ív vegyes méret kirakása ^{*3} : 350 ív
Papír kapacitás ^{*2}	Befejező tálca	[Tűzéssel] A4: 200 példány vagy 3,000 ív JIS B4 vagy nagyobb: 100 példány vagy 1,500 ív
		[Tűzéssel] A4: 200 példány or 2,000 ív JIS B4 vagy nagyobb: 100 példány vagy 1,500 ív
	Füzet tálca	–
	kapacitás	100 ív (90 g/m ² vagy kevesebb) ^{*5}
Oldaltűzés	Papírméret ^{*6}	Sztenderd méret: Max A3, 11 x 17", Min JIS B5 Egyedi méret: 182 x 182 mm és 297 x 432 mm között
	Papírsúly	52 - 350 g/m ² között
	pozíció	Saroktűzés, Dupla tűzés, Négyszeres tűzés
Lyukak száma	2 lyuk / 4 lyuk, lyukasztás vagy 2 lyuk / 3 lyuk, lyukasztás (US Specifications)	
Lyukasztás ^{*7}	Papírméret ^{*8}	Sztenderd méret: Max A3, 11 x 17", Min JIS B5 (2 lyuk, 3 lyuk, lyukasztás), A4 (4 lyuk, lyukasztás) Egyedi méret: 203 x 182 mm és 297 x 431 mm között
	Papírsúly	52 - 220 g/m ² között
	kapacitás ^{*9}	–
		Gerinctűzés: 30 ív (90 g/m ² vagy kevesebb) Félbehajtás: 5 ív (220 g/m ² vagy kevesebb)
Füzetkészítés	Papírméret	–
	Papírsúly	–
Hálózati követelmény	AC100-240 V +/- 10 %, 3 A (100 V) / 1.5 A (240 V), 50/60 Hz	
Maximum teljesítmény	360 W	
Méretek	W 855 x D 725 x H 1,204 mm Amikor a CD2 hajtógató egység telepítésre került: W 1,092 x D 725 x H 1,204 mm	W 892 x D 725 x H 1,204 mm Amikor a CD2 hajtógató egység telepítésre került: W 1,129 x D 725 x H 1,204 mm
Súly	87 kg Amikor a CD2 hajtógató egység telepítésre került: 142 kg	107 kg Amikor a CD2 hajtógató egység telepítésre került: 162 kg

Megjegyzés: A felület simító modul D1 szükséges. ^{*1}: 330 x 488 mm-nél hosszabb papír esetén a kapacitás nem garantált. Amikor az opcionális Banner Print Extension Kit telepítve van, akár 150 lap hosszú papír is elhelyezhető 330 x 660 mm-es méretig; 100 lap hosszú papír 330 x 864 mm-es méretig; 10 lap hosszú papír 330 x 1,200 mm-es méretig halmozható. ^{*2}: 82 g/m² papír. ^{*3}: Amikor nagyobb méretű lapokat halmoznak kisebb méretű lapokra. ^{*4}: Amikor 16 lap/szett. ^{*5}: 65 lap A4-nél nagyobb méretű lapok esetén. ^{*6}: Az elérhető tűzési pozíciók változnak a papírmérettől függően. ^{*7}: Opcionális. ^{*8}: Az elérhető lyukasztási pozíciók száma változik a papírmérettől függően. ^{*9}: A maximális lapmennyiség változik a papírsúlytól függően. A füzetor nem biztos, hogy szorosan záródik, a papírmérettől vagy típusától függően.

